


# Specyfikacja techniczna: EcoVend RVM100

|                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ lokalizacji:                                 | Wewnątrz lub na zewnątrz (pod zadaszeniem)                                                                                                         |
| Wymiary:                                         | W mm - 1850 (wys.) x 650 (szer.) x 950 (gł.)<br>(Rozmiar opakowania w transporcie 2150 x 750 x 1050)                                               |
| Zajmowana powierzchnia:                          | 0.55m2                                                                                                                                             |
| Massa netto maszyny (kg):                        | 350 kg, Waga opakowania transportowego: 404 kg                                                                                                     |
| Ekran cyfrowy:                                   | Interfejs użytkownika 11.6" Ekran multimedialny / Reklamowy NIE                                                                                    |
| Boczna podświetlana witryna na plakaty reklamowe | NIE                                                                                                                                                |
| Nagroda / Zwrot depozytu                         | Cyfrowy, w tym Karta Lojalnościowa, Aplikacja na smartfony, Papierowe potwierdzenie                                                                |
| Typ materiału                                    | Butelki plastikowe (PET) i puszki metalowe                                                                                                         |
| Pojemność: (w zależności od rozmiaru)            | 400 PET, 600 puszek (mieszana pojemność ok. 500 jednostek)                                                                                         |
| Segregowane:                                     | Tylko zmieszane (wymiary pojemnika: 480 x 810 x 491).                                                                                              |
| Automatyzacja:                                   | Czujniki kodów kreskowych, materiału, kształtu i wagi                                                                                              |
| Kod kreskowy:                                    | EAN / GTIN                                                                                                                                         |
| Rozmiar pojemnika:                               | Minimum 150ml – Maximum 3 litres                                                                                                                   |
| Kompaktowanie:                                   | TAK                                                                                                                                                |
| Zasilanie:                                       | 13 amperów, 3-bolcowe, jednofazowe                                                                                                                 |
| Napięcie robocze:                                | 220 / 230V AC                                                                                                                                      |
| Wydajność (do):                                  | 15 jednostek na minutę                                                                                                                             |
| Połączenie internetowe:                          | LAN / WIFI / DATA SIM / ROUTER                                                                                                                     |
| Zakres temperatur:                               | od -10°C do 40°C bez zadaszenia; Dla skrajnych temperatur zaleca się osłonę                                                                        |
| Kolor                                            | Pełna paleta RAL jest dostępna w celu personalizacji kolorów                                                                                       |
| Sygnalizacja, gdy kosz osiągnie pełną pojemność  | Tak – automatyczne powiadomienie zostanie wysłane do zarejestrowanego kontaktu, a RVM wyświetli alert „kosz pełny”, blokując dodatkowe transakcje. |
| Poziom hałasu w dB                               | 60 podczas funkcji, 80 szczyt podczas zagęszczania                                                                                                 |
| Legal Compliance                                 | CE                                                                                                                                                 |

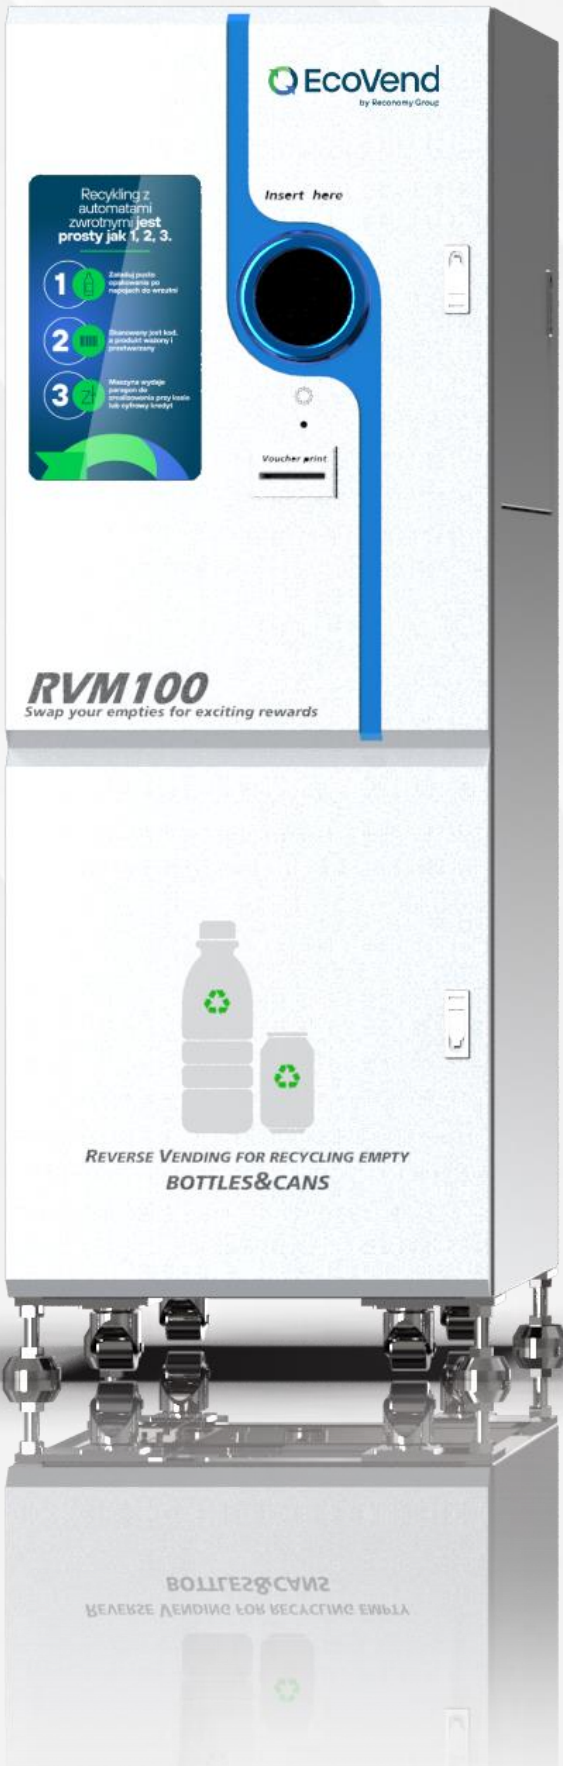

Specyfikacje produktu i akcesoria mogą być zmieniane w dowolnym czasie w oparciu o ulepszenia i inne przyczyny. Naszą praktyką jest również aktualizowanie numerów części, gdy zmieniają się opublikowane parametry lub funkcje, lub gdy wprowadza się zmiany w konstrukcji. Niemniej jednak, niektóre specyfikacje produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.