
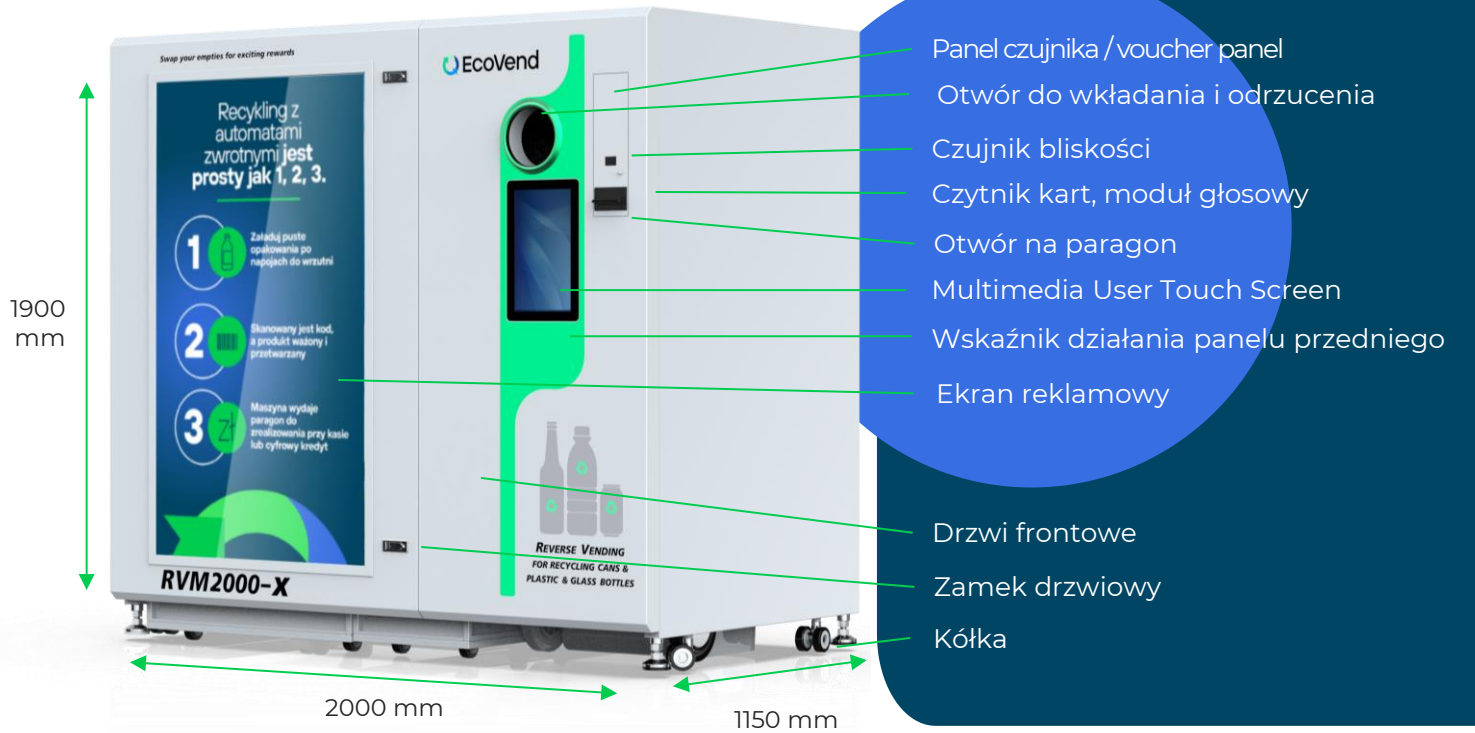


RVM2000-X

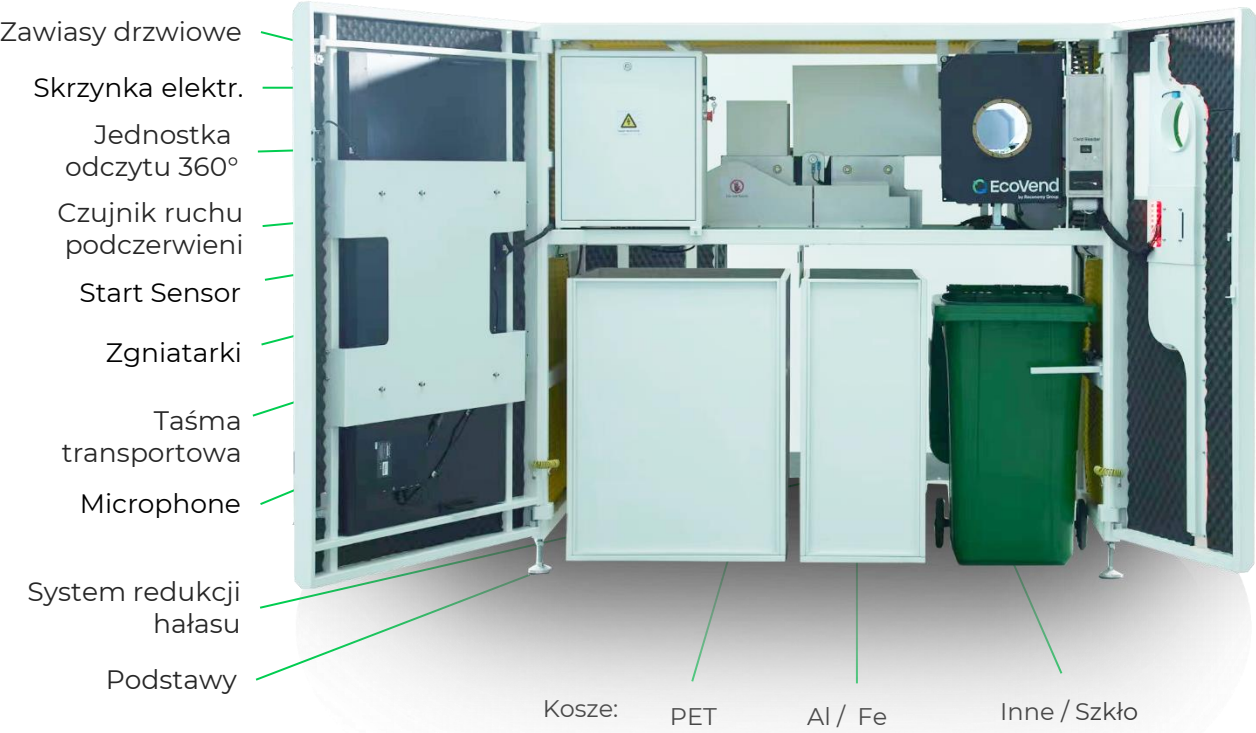

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ekran cyfrowy LCD	Interfejs użytkownika 17.3" dotykowy, Multimedia 65"
Boczna podświetlana witryna na plakaty	67" x 2 (opcjonalnie – dodatkowy koszt)
Nagroda / Zwrot depozytu	Cyfrowy, w tym Karta Lojalnościowa, Aplikacja na Smartfony, Potwierdzenie papierowe
Typ Materiału	Puszki metalowe, butelki plastikowe i szklane
Objętność (Volumen)	S: PET 810 l, Puszki: 430 l C: 660 l I szkło: 240 litrów
Pojemność (*od rozmiaru)	S: PET do 1150 szt, puszki: 950 l C: do 1250 l szkło 96kg
Segregowanie	Tak, 3 oddzielne komory
Automatyzacja	Czujniki kodów kreskowych, materiału, kształtu, wagi
Identyfikacja oznakowania	EAN-13, UPC-A, QR code, GSI Data Bar (RSS), DM ITF-14 Interleaved 2 of 5), Code 128, Code 39, 93
Rozmiar pojemnika	Minimum 150ml - Maximum 3l
Kompaktowanie	Tak
Zasilanie	13 amperów (7.5 amp kompaktowanie, 1.0 amp standby) 3-bolcowe, jednofazowe
Napięcie robocze	220/230V AC
Zużycie energii	0,20 kWh na 100 pojemników
Wydajność (do)	30 jednostek na minutę

WYMAGANIA INSTALACYJNE I WSPARCIE

Ustawienie	Na podstawach, przestawna poziomo na kółkach
Połączenie sieciowe	Ethernet, Wi-Fi, 4G/5G Data SIM
Odległość od ściany	Należy uwzględnić kabel LAN i wtyczkę zasilania
Zasilanie	Jednofazowe, moc szczytowa 1.1 kW
System zgniatania	Systemy zgniatania dla plastiku PET i puszek, jednostka rozdrabniająca, naturalny lub łagodny upadek dla szkła, nat. upad. dla innych materiałów
System sztucznej wizji	Czujnik typu materiału, kod kreskowy
Typ czujnika PET	Optyczny skaner kodów kreskowych produktu
Typ czujnika Al / Fe	Indukcyjny czujnik bliskości
Inne opakowania	Optyczny skaner kodów kreskowych produktu
Zarejestrowane dane	Kod kreskowy wymagany do akceptacji opakowania
Zabezpieczenie antyfraudowe	Identyfikacja kodów kreskowych, wykrywanie kształtu, wykrywanie materiałów, pomiar wagi, detekcja wymowiania pojemników z linką
Wsparcie i gwarancja	1 rok gwarancji, dedykowany zespół techniczny do zdalnego wsparcia
Monitorowanie w czasie rzeczywistym	Status maszyny, statystyki recyklingu i odrzutów, alerty i ostrzeżenia.
Konserwacja	2 przeglądy rocznie (PPM)

OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT

RAM	4GB & 32GB flash	CPI	RK3399
Wdrażanie oprogramowania	Wdrażanie i aktualizacje konfiguralne zdalnie		
Specyfikacja Video	Maksymalny rozmiar; kompresja 1G i mp4		
Kompatybilność	IoT platforma; API z bazą danych systemu admina, częstą aktualizację		
Data log	Dostępny przez API – historia zbiorów, dane o zdarzeniach, logi alarmów		
Obętość danych	Terabajty, po każdym procesie recyklingu		
Wposażone w	PC, QR czytnik, NFC		
Bezpieczeństwo	E-stop, czujniki, wyłączniki magnetyczne		
Dostępne jako opcja dodatkowa	Zestaw montażowy, Ochrona przed wandalizmem: CCTV, Jednostka dezodoryzująca, System gaśnicy, Reklama na panelach bocznych		
Identyfikacja użytkownika	NFC, czytnik QR		
Zgodne z DDA	Dostępne dla osób niepełnosprawnych		
Doświadczenie użytkownika	Wiele języków, komendy głosowe, ekran dotykowy, proste w obsłudze i czyszczeniu		
Zakres temperatur	od -10°C do 40°C bez zadaszenia		
Typ lokalizacji	Wewnątrz lub na zewnątrz (w kiosku)		
Poziom hałasu w dB	55 podczas funkcji, 70 szczyt zagęszczania		

WYMIARY

Wymiary	1900 (wys.) x 2000 (szer.) x 1150 (gł.) mm
Wymiary do transportu	2150 (wys.) x 2100 (szer.) x 1250 (gł.) mm
Wymiary przestrzene	Powierzchnia: 2.30m ² ; Kubatura: 5.64 m ³
Masa Netto	875 kg, (Masa opakowania transportowego 1080kg)
Zgodność z przepisami	CE, UKCA, FCC and IC , RoHS, ISO 9001
Kolory	Pełna paleta RAL dostępna w celu personalizacji

Reverse Vending Forward Thinking na rev-log.com/pl

Specyfikacje produktu i akcesoria mogą być zmieniane w dowolnym czasie w oparciu o ulepszenia i inne przyczyny. Naszą praktyką jest również aktualizowanie numerów części, gdy zmieniają się opublikowane parametry lub funkcje, lub gdy wprowadza się zmiany w konstrukcji. Niemniej jednak, niektóre specyfikacje produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

* W zależności od proporcji objętości i masy pojemnika. Przyjmując, że średnia waga na pojemnik wynosi: PET – 30 g, puszka – 15 g, i szkło – 350 g S (Segregated / Segregowane) | C (Commingled / Mieszane)

